


Trasporto Pneumatico

Custom-made components
Kundenspezifische Komponenten

Esempi di componenti per trasporto pneumatico
Components for pneumatic conveying
Komponenten für pneumatische Förderung

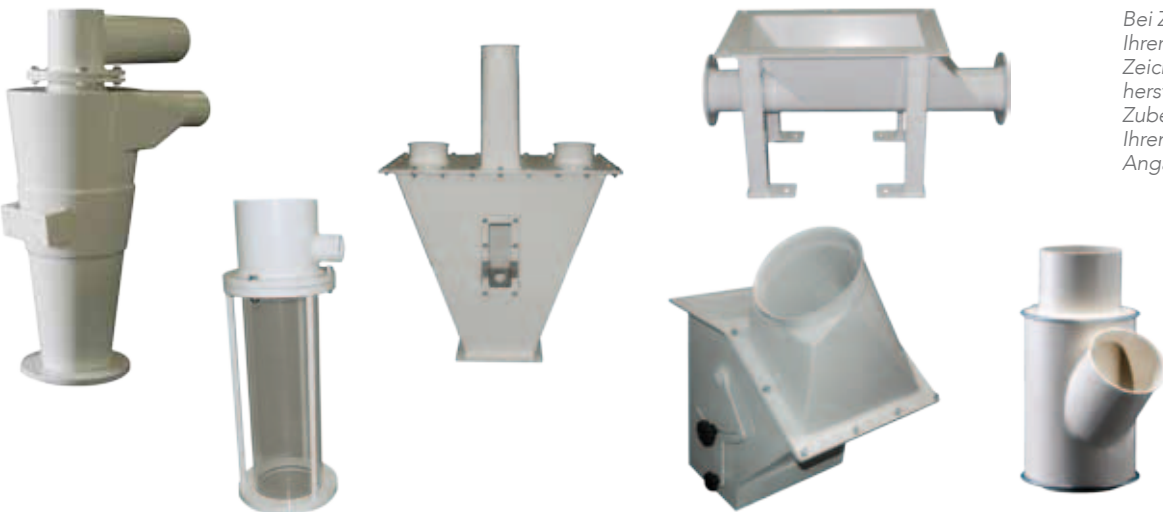

Produciamo accessori
in ferro e inox realizzati
su Vostra richiesta
tecnica.

We manufacture
steel or stainless steel
accessories according
to Customer's
drawing.

Bei Zusendung
Ihrer technischen
Zeichnung
herstellen wir Ihre
Zubehörteile nach
Ihren individuellen
Angaben.

Esempi di componenti per trasporto gravitazionale
Components for gravity conveying
Verteilungen für gravitative Förderung



Raccordi | Branch and Transition pieces | Abzweigstücke und Übergänge



BAVUSO



Curve per trasporto pneumatico
Acciaio (S235)

Steel Pipe Bends S235
Stahl Rohrbögen S235

Ø - Outside Diameter			Th*	Center Line Radius (mm)											
Inches	DN	mm	mm	1500	1200	1000	800	600	500	400	230	180	150	120	75
1" 1/2	40	40	2												
		42,4	2												
		45	2												
		48,3	2 - 3												
2"	50	50	2												
		55	2												
		57	3												
		60,3	2 - 3												
2" 1/2	65	63,5	2												
		70	2												
		76,1	2 - 3												
		80	2												
3"	80	83	2												
		88,9	2 - 3												
		95	2 - 3												
		101,6	2 - 3												
3" 1/2	100	108	2 - 3												
		114,3	2 - 3												
		121	3												
		127	3												
4"	125	133	3												
		139,7	3 - 4												
		152,4	3,6 - 4												
		159	3,6 - 4												
6"	150	168,3	3,6 - 4												
		177,8	4												
		193,7	3,6 - 4												
		219,1	3,6 - 4												
8"	200	244,5	4												
		273	4 - 5												
		323,9	4 - 5												

Curviamo tubi in Ferro e Inox a freddo con raggio di curvatura fisso e anima interna. Le curve di nostra produzione sono adatte per il trasporto pneumatico di polveri, farine e granulati plastici.

We manufacture steel or stainless steel pipe bends by cold bending on mandrel bending machines. The long radius pipe bends find mainly application on pneumatic conveying systems of powders and granules.

Wir setzen ausschließlich CNC-Dornbiegemaschinen für Die Produktion von Rohrbögen mit großem Radius ein. Insbesondere sind Die Rohrbögen für pneumatische Förderanlagen geeignet.

Curve per trasporto pneumatico
Inox (AISI 304 - AISI 316)

Stainless Steel Pipe Bends (AISI 304 - AISI 316)
EdelStahl Rohrbögen (AISI 304 - AISI 316)

Ø - Outside Diameter			Th*	Center Line Radius (mm)											
Inches	DN	mm	mm	1500	1200	1000	800	600	500	400	230	180	150	120	75
1" 1/2	40	40	1,5 - 2												
		45	1,5 - 2												
		48,3	2												
		50	1,5 - 2												
2"	50	54	2												
		60,3	1,5 - 2												
		63,5	2												
		70	2												
2" 1/2	65	76,1	2												
		80	2												
		84 - 85	2												
		88,9	2												
3"	80	101,6	2 - 3												
		104	2												
		108	2 - 3												
		114,3	2 - 3												
4"	100	127	2												
		129	2 - 3												
		133	3												
		139,7	3												
5"	125	154	2												
		168,3	3 - 4												
		204	2												
		206	3												
8"	200	219,1	3												

*Th
Spessori maggiormente utilizzati, altre possibilità su richiesta.
Standard thickness is indicated. Different wall thickness is possible.
Möglichkeit von Wandstärke auf Anfrage.

Accessori standard

Standard Accessories
Standard Zubehöre

Ø - Outside Diameter			Øi
Inches	DN	mm	mm
1" 1/2	40	40	36
		42,4	38,4
		45	41
		48,3	44
2"	50	50	46
		55	51
		57	
		60,3	56
2" 1/2	65	63,5	59,5
		70	66
		76,1	72
		80	76
3"	80	83	79
		88,9	85
		95	91
		101,6	98
3" 1/2	100	108	104
		114,3	110
		121	115
		127	121
4"	125	129	123
		133	127
		139,7	132,5
		152,4	146
5"	150	154	150
		159	153
		168,3	162
		177,8	171,8
6"	175	193,7	186
		206,3	200
		219,1	213
		244,5	236,5
8"	200	273	265
		323,9	315



Flange
Flanges
Flansche



Guarnizioni
Gasket
Dichtungen




Specole visive
Sightglass
Schauglas



Tubi plexiglas
Plexiglas pipes
Plexiglasrohre



Manicotti in gomma
Rubber Pipe Sleeve
Gummimuffen

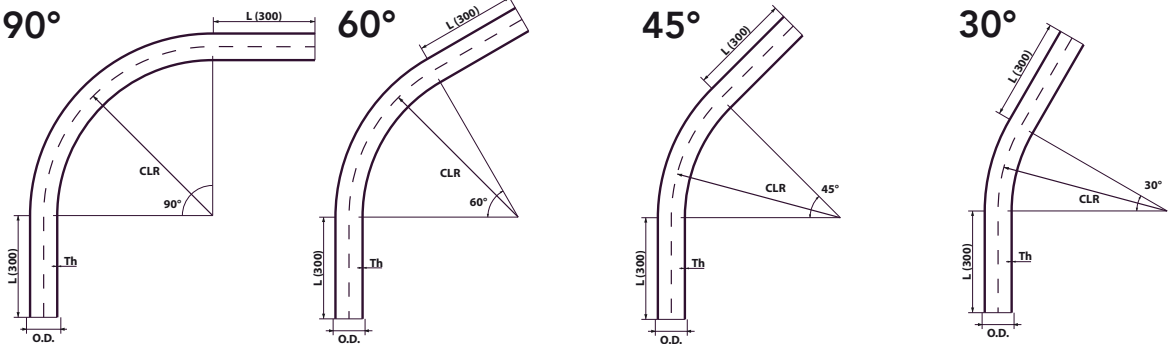

O.D. Diametro esterno | Outside Diameter | Außendurchmesser
CLR Raggio medio | Center Line Radius | Mittlerer Biegeradius
Th Spessore | Thickness | Wandstärke

Angoli di curvatura e tratti dritti standard. Altre misure sono possibili e disponibili in breve tempo.
Standard sizes are shown. Custom made angles and tangent length are possible with short delivery times.
Möglichkeit von Winkeln und Schenkel auf Anfrage.

Esempi di soluzioni antiusura
Wear resistant Pipe bends
Verschleißarmer Rohrbögen



Cavallotti
U-Bolts
U-Bügel



Fascia a collare
Metal Pipe Sleeve
Rohrschellen



Giunti con guarnizione interna
Couplings
Kupplungen

Forniamo tubazioni, accessori e giunzioni per l'assemblaggio completo di linee di tubazioni pneumatiche.

We offer coupling systems and accessories for pneumatic conveying of flour and granules.

Wir liefern Rohren, Kupplung Systeme und Zubehör für pneumatische Förderung von Schüttgütern.